

MAGIC OIL 2K ERGO

Formule sans solvant d'huiles-cires naturelles, réticulant, à séchage par oxydation grâce à l'adjonction du composant durcisseur. La méthode ergonomique d'application permet un travail rapide et la suppression d'une opération de mise en œuvre

Domaines d'utilisation :

Préparation d'huiles et de cires liquide, revalorisant la surface par imprégnation du bois. Pour les:

- sols en bois poncés soumis à de fortes sollicitations
- parquets ou planchers bois rabotés poncés soumis à de fortes sollicitations
- pavés de bois debout exposés à de fortes sollicitations
- parquets contrecollés poncés à blanc
- Adaptée pour les sols avec chauffage intégré.

Propriétés / Avantages :

Huile / cire générant une surface à pores ouverts, "respirante" et ouverte à la diffusion. La proportion en cire permet l'obtention d'une homogénéité mate et d'aspect soyeux de la surface.

Le composant durcisseur accélère le processus de séchage de l'Huile MAGIC OIL 2K ERGO. Il permet, également en domaines soumis à des sollicitations intensives (restaurants, hôtels, boutiques, bureaux, etc.), de procéder à une rénovation dans les délais les plus brefs – sans restriction quant aux sollicitations chimiques ou mécaniques – après séchage durant une nuit.

Le processus amélioré de réticulation confère à la surface une meilleure qualité hydrofuge et une meilleure résistance à l'encrassement - comparables à une finition vitrifiée -, des propriétés ne pouvant être obtenues avec les huiles 1K pour parquet. En outre, la fréquence d'entretien bien connue des huiles ne s'applique pas au MAGIC OIL 2K ERGO (l'intervalle d'entretien étant comparable à celui d'un parquet vitrifié).


- Position de travail ergonomique avec le MAGIC OIL APPLICATOR
- Gain de temps, une phase de travail en moins par rapport à la méthode conventionnelle
- Mise en œuvre facile
- Couleur chatoyante – rehausse la structure du bois
- Résistante aux produits chimiques ménagers usuels
- GISCODE Ö10 (Huile Cire sans solvant)
- Antidérapante R11 / DIN 51130
- DIN 53160 (Solidité à la sueur et à la salive)
- EN 71-3 (Sécurité des jouets / Migration de certains éléments)

Caractéristiques techniques :

Emballage :	réceptif métallique
Conditionnement :	2,75 litres.
Tenue en stock :	env. 12 mois à l'abri du gel
Couleur :	miel
Consommation par application (1) :	env. 40 à 60 ml/m ²
Température de mise en œuvre :	env. 18 à 25 °C
Proportion du mélange A/B :	10/1 en volume
Vie du mélange :	env. 2 heures
Recouvrable :	après env. 10 à 30 minutes*
Sollicitable et lavable :	après env. 12 heures*

* A 20 °C et dans des conditions climatiques standard.

(1) En fonction de la capacité d'absorption et de la nature de la surface du bois/ du parquet à traiter, la consommation peut varier.

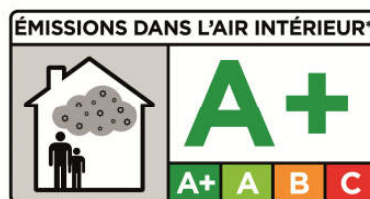

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PALLMANN

MAGIC OIL 2K ERGO

Préparation du support :

Commencer le traitement de surface uniquement après le durcissement complet de la colle. Procéder à un ponçage préalable (aplanissage/affleurance/fin) à la ponceuse à bande avec un papier abrasif Pallmann de grain 36 à 100. Le ponçage des parquets à huiler devant être d'une qualité optimale, effectuer un ponçage de finition (à la monobrosse) au Treillis abrasif Pallmann – de grain 100 – 120. Après le dernier ponçage, la surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de poussières de ponçage et de saletés, de produits d'entretien pour sol ou autres résidus.

Mise en œuvre :

1. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante puis bien le mélanger.
2. Mélanger l'Huile MAGIC OIL 2K ERGO avec le composant durcisseur et l'appliquer régulièrement sur le support avec l'applicateur MAGIC OIL APPLICATOR.
3. 10 à 30 minutes après l'application, travailler la surface à la monobrosse, au pad beige, pour éliminer le surplus d'huile.
4. Procéder à un second lustrage au pad blanc après 20 mn pour éviter des zones d'ombres ou de brillances, et ainsi assurer une homogénéité de la surface.
5. Travaillez dans les règles de l'art : En fonction des caractéristiques d'absorption propres aux différentes essences de bois, si celui-ci n'est pas totalement saturé le lendemain, il faudra répéter le traitement et cela jusqu'à saturation complète du bois.
6. Nettoyage des outils après utilisation avec les lingettes UZIN CLEAN BOX.
7. La durée de vie et l'aspect agréable du sol en bois seront préservés en respectant les directives du fabricant et utilisant pour l'entretien le Soin protecteur MAGIC OIL CARE Refresher et pour le nettoyage courant le Nettoyant CLEAN Pallmann. Concernant la fréquence d'utilisation, merci de consulter la Notice d'entretien pour sols bois huilés.
8. Pendant les 12 premières heures, NE PAS recouvrir les surfaces fraîchement traitées à l'Huile MAGIC OIL 2K ERGO!

Consommation :

Recommandé: en 1 couche au MAGIC OIL APPLICATOR

Quantité recommandée: 40 à 60 ml /m².

Rendement variable selon le taux de saturation, la nature de la surface du bois/du parquet à traiter.

Mise en garde :

Risque d'inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile! Humidifier donc avec de l'eau les chiffons, pads, etc. imbibés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

Attention :

La poussière de ponçage des systèmes à séchage oxydatif présente un risque d'autoinflammation. Après le ponçage, la poussière récupérée devra être humidifiée.

Important :

- Après adjonction du durcisseur ne plus refermer l'emballage ! Danger : Explosion.
- Tenue en stock env.12 mois en emballage d'origine dans un endroit sec et frais. Protéger du gel. Refermer aussitôt après application et utiliser rapidement les bidons entamés.
- Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35 % et < 65 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- Pour les interstices, l'emploi d'un Liant de la gamme Pallmann est préconisé.
- Sollicitation modérée de la surface au plus tôt 12 heures après le lustrage.
- Ne pas effectuer le premier entretien de l'Huile Magic Oil 2K Ergo avant 12 heures au minimum. Un entretien régulier avec le Soin MAGIC OIL CARE Refresher et le Nettoyant CLEAN Pallmann, utilisés en alternance, prolonge la durée de vie du sol. Fréquence d'entretien: se référer à la notice d'entretien pour Huile Magic Oil 2K Line.
- Respecter les fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements, les DTU, CPT, normes et règles professionnelles nationales etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.
- Les essences de parquet hors du commun (bois exotique) et le liège massif présentent un risque de divergence importante des nuances. Merci donc de consulter au préalable notre service technique, et de procéder à un test sur le type de bois concerné.
- Eviter toutes surprises désagréables sur parquets chanfreinés en consultant auparavant

Sécurité / Protection de l'environnement :

Composant A: Giscode Ö 10. Ininflammable – Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention“). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Symbole de danger Xi, irritant.

Sensibilisation possible par contact avec la peau. Bien aérer pendant la mise en œuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin.

Observer les directives relatives au travail des produits inflammables/dangereux, les descriptions de danger et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

Elimination des déchets :

Recueillir les restes de produit et les utiliser. Recyclage possible des emballages parfaitement vidés. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur.

Informations: Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables.

Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite des sociétés citées ci-dessous.

