

# PALLMANN SPORT-COLOR 2K

Peinture de traçage bicomposante en phase aqueuse pour sols sportifs

## Domaines d'utilisation :

Peinture bicomposante en phase aqueuse, Pallmann SPORT-COLOR 2K est destinée au marquage au sol pour parquet en salle de sport pour un traçage de lignes nettes et précises, sur les sols sportifs en bois selon la norme allemande DIN 18032. Recouvrable avec Pallmann PALL-X SPORT 2K.

## N.B. :

Ne convient que modérément pour une application à pleine surface. Le rendu des teintes est similaire au nuancier RAL.

## Nuancier RAL

Teinte standard :

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| RAL-1018 Jaune zinc    | RAL-5012 Bleu clair   |
| RAL-2004 Orangé pur    | RAL-6025 Vert fougère |
| RAL-3000 Rouge feu     | RAL-9016 Blanc trafic |
| RAL-5010 Bleu gentiane | RAL-9017 Noir trafic  |

Ne jamais égrener la peinture de traçage.



## Propriétés techniques et les atouts :


Peinture bicomposante en phase aqueuse pour le marquage des sols sportifs. Doté d'une forte résistance à l'usure ainsi qu'aux produits chimiques usuels.

- En phase aqueuse
- Sécurité de mise en œuvre
- Séchage rapide
- Fort pouvoir couvrant
- Application au petit rouleau laqueur
- GISCODE W3/DD+
- Sous réglementation TRGS 617

## Caractéristiques techniques :

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Emballage :                    | Pot + flacon plastique                       |
| Conditionnement (A + B) :      | 1 + 0,1 Litres                               |
| Tenue en stock :               | environ 12 mois                              |
| Proportions de mélange :       | 10 / 1                                       |
| Consommation par application : | env. 10-12 g/ml largeur ligne de jeux 50 mm  |
| Température de mise en œuvre : | 18 à 25°C                                    |
| Vie en pot :                   | env. 2 heures*                               |
| Recouvrable :                  | Après 2 à 3 heures* toutefois sous 24 heures |

\*dans des conditions climatiques standard.

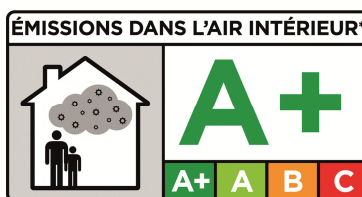

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# PALLMANN SPORT-COLOR 2K

## Préparation du support :

Le support à traiter doit être sec, propre, dégraissé sans corps gras (cire-graisse-huile), et exempt de lessive, de film protecteur ou autres salissures.

## Mise en œuvre sur sol parquet en salle de sport :

1. Egrenage de la surface vitrifié au treillis grain 100-120 à la monobrosse.
2. Délimiter les tracés au ruban adhésif adéquat Pallmann pour SPORT-COLOR Sport des 2 cotés de la ligne de tracé. Afin que la bande adhésive adhère et épouse le relief du revêtement passer une roulette dure. Un ruban de masquage non adapté risque d'altérer la vitrification.
3. Tempérer le bidon à la température ambiante, avant utilisation bien secouer le récipient du composant A, incorporer ensuite en mélangeant consciencieusement le composant B.
4. Appliquer le SPORT-COLOR 2K en 1 ou en 2 couches régulières et chargées, au rouleau laqueur „patte de lapin“ PALLMANN. Retirer l'adhésif à la fin de l'application du tracé (au plus tard après 6 h)
5. Encapsulage du SPORT-COLOR 2K, dès 3h de séchage sans dépasser 24h, au vitrificateur PALL-X SPORT 2K.
6. Aussitôt après utilisation rincer les outils à l'eau.

**N.B.** Nous préconisons toujours un système d'application en 3 couches de vitrificateur lors de sollicitations importantes. Si un système en 2 couches est retenu une application de 120g/m<sup>2</sup> de vernis est souhaitable.

## Consommation :

Consommation par application : env.10-12 g/ml largeur ligne de jeux 50 mm

Rendement au litre : env. 83 -100ml

## Prescriptions générales :

- Stockage 12 mois environ, au frais (modéré) et en emballages d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- Après adjonction du durcisseur, réaction exothermique, ne plus refermer l'emballage! Danger : Explosion !
- Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35% et 65%. Une température basse et une hygrométrie élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une hygrométrie basse la réduit.
- La vitrification de recouvrement du tracé sera appliquée dans les 24 heures.
- Pour conserver et maîtriser la valeur de glissance, un entretien régulier avec le soin spécial antidérapant au Finish Care Stop est indispensable. Ne travailler que par humidification, qu'à la serpillière très légèrement humidifiée (non ruisselante), éviter tout rassemblement d'eau au sol.

## Prescriptions générales :

- Pour les essences de bois hors du commun (non feuillus, bois exotique), consulter notre service technique.
- Respecter les fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements, les DTU, CPT normes et règles professionnelles nationales DIN 18032.

## Sécurité du travail et de l'environnement :

Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvants inférieure à 15%. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

## Elimination des déchets :

Recueillir les restes de produit et les utiliser. Recyclage possible des emballages parfaitement vidés. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur.

Informations: Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables.

Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite des sociétés citées ci-dessous.

