

Pistolet applicateur pour colles à parquets

UZIN ATD 100

Pistolet pour une pose ergonomique des colles à parquets UZIN

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour la pose de parquet contrecollé en association avec la colle UZIN adaptée

POUR APPLICATION SUR :

Adapté :

- ▶ pour la colle parquet UZIN MK 160 (2x6kg)
- ▶ pour la colle parquet UZIN MK 200 (2x8kg)
- ▶ pour la colle parquet UZIN MK 250 (2x7,5kg)

Conditionnement complet en mallette de transport en bois sur roulette :

- ▶ 1 x UZIN ATD 100
- ▶ 1 x porte-buse ATD / 400 mm
- ▶ 4 x buse ATD / 400 mm
- ▶ 1 x chargeur, 2 x batteries 18 V / 1,5 Ah
- ▶ 1 x support ATD



PROPRIÉTÉS :

UZIN ATD 100 est un pistolet sur batterie permettant une pose ergonomique en position debout des colles à parquets polymères UZIN. Il permet un gain de temps considérable et limite fortement la fatigue des poseurs.


- ▶ Application en position debout
- ▶ Augmente le rendement pendant la pose
- ▶ Dépose jusqu'à 400mm de colle en 1 seule passe
- ▶ Pas de coulures de colle entre deux utilisations
- ▶ Manipulation facile
- ▶ Sans câble ni flexible pouvant gêner son utilisation
- ▶ Facile à nettoyer



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MISE EN OEUVRE :

1. Poser UZIN ATD 100 sur le support fourni avec la boîte
2. Dévisser la buse d'UZIN ATD 100
3. Appuyez sur le bouton situé sur la gâchette et tirer la crémaillère vers soi pour libérer l'espace à l'intérieur du pistolet et insérer le boudin de colle à parquets Uzin compatible
4. Appuyer sur la gâchette jusque ce que le boudin apparaisse au niveau de la sortie de l'ATD 100
5. Couper l'extrémité du boudin avec une pince puis revisser immédiatement la buse d'UZIN ATD 100
6. S'assurer de déposer la bonne quantité de colle en faisant un test sur une petite zone avec une spatule TKB B11. Le réglage de la quantité se fait à la fois par la vitesse de l'homme et par le réglage de vitesse sur le pistolet en lui-même.

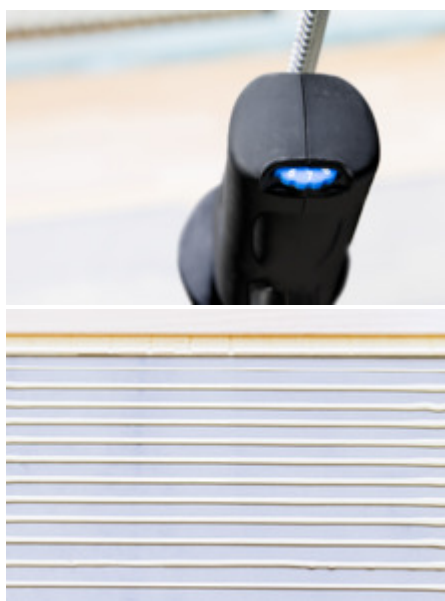

7. Une fois la poche de colle terminée, dévisser la buse du pistolet et retirer la poche. En insérer une nouvelle puis revisser la buse.



8. Une fois les travaux terminés, nettoyer la buse avec UZIN Clean Box et obstruer les trous de la buse avec UZIN Alutape 75. Dans le cas, d'une colle durci dans la buse, changer la buse.

IMPORTANT :

- Afin de s'assurer de déposer la bonne quantité de colle, appliquer la colle sur 1 ou 2m² avec le pistolet UZIN ATD 100 puis vérifier le grammage avec une spatule TKB B11. Si la quantité est insuffisante, ralentir la vitesse du pistolet ou de la marche du poseur. A contrario, si la quantité est trop importante, accélérer la vitesse du pistolet ou de la marche du poseur.
- Toujours utiliser le support pour mettre ou retirer le boudin. Ne jamais reposer UZIN ATD 100 sur sa crémaillère - risque de détérioration important !